


# • PISOS DE LINÓLEO

Colorette\* • 

## Brillantes colores.

El revestimiento para pisos de linóleo Colorette es el producto con los colores más fuertes que presenta Armstrong.

Esta colección incluye colores actuales, de gran intensidad y se encuentra disponible en espesores de 2,5 mm. y 3,2 mm..

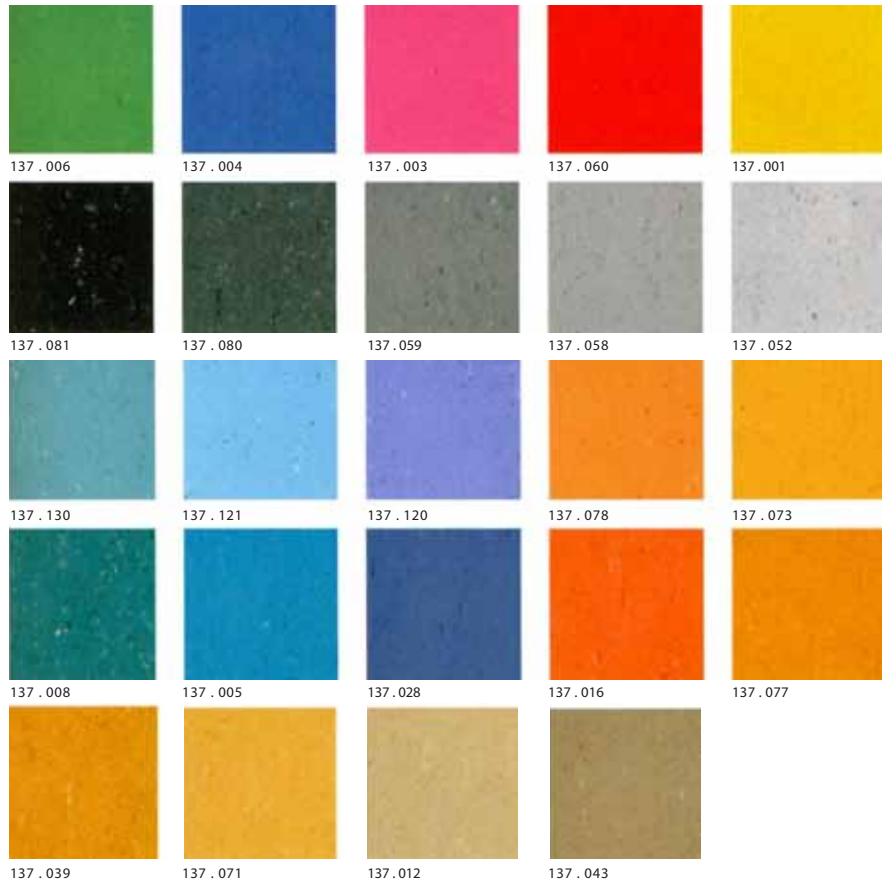

\*Disponible para Argentina y Uruguay.

# PISOS DE LINÓLEO •

Armstrong  • Colorette\*



## Especificaciones Técnicas según la Norma EN 548

Tipo de pavimento	EN 548	Linóleo
Estampado		Diseño Marmorizado
Soporte		Yute

## Seguridad

Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Clase C <sub>fl</sub> - s1
Antideslizante	BGR 181	Grupo R9
Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	Clase DS
Aislamiento acústico de la pisada	ISO 140-8	dB 4

## Requisitos de identificación

Ancho del rollo	EN 426	200 cm.
Largo del rollo	EN 426	20 - 31 m.
Espesor total	EN 428	2,5 mm.
Peso total	EN 430	2.900 g/m <sup>2</sup>
Mella residual	EN 433	0,08 mm. ca.
Solidez a la luz	ISO 105-B02	Clasificación 6
Resistencia vertical	EN 1081	Ohm
Resistencia de paso (aislamiento)	VDE 0100	> 200 kOhm
Carga electrostática	EN 1815	2,0 kV ca.
Resistencia térmica	EN 12667	0,015 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica	EN 12524	0,17 W/mK

\*Disponible para Argentina y Uruguay.