

• PISOS DE PVC


Translations* •  

Fresco, moderno y versátil.

El pavimento Translations posee un diseño que imita al mármol de aplicación universal.

Su flexibilidad y resistencia a las manchas lo ha convertido en uno de los pavimentos disponibles mas populares y rentables.

Translations se halla disponible en 20 colores frescos y modernos. Puede combinarse con el Pavimento Acústico Translations II para aplicaciones donde se requieren características de absorción acústica.

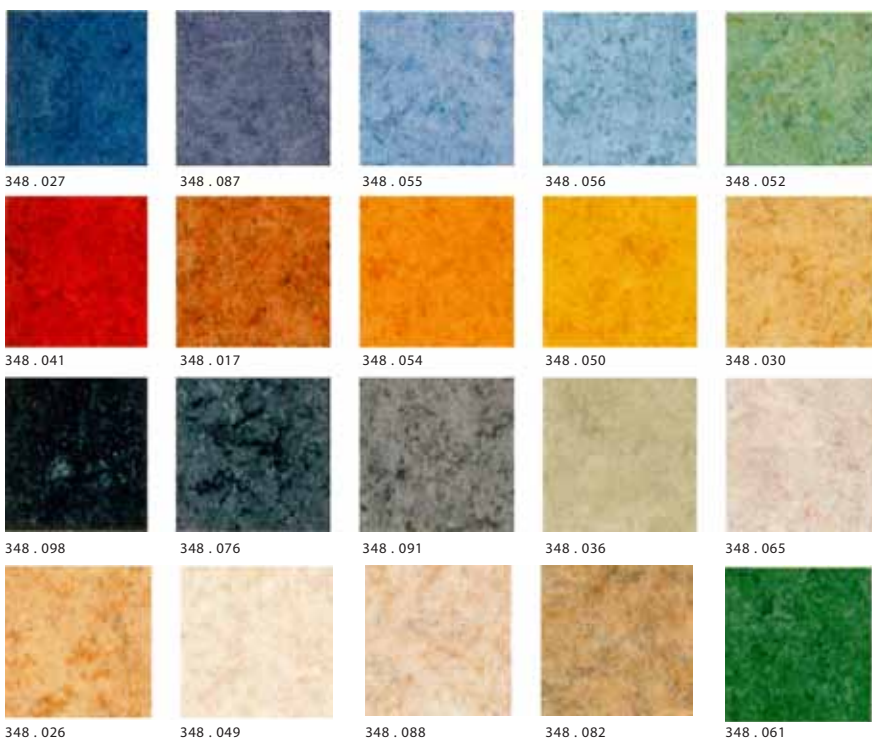

*Disponible para Argentina y Uruguay.

PISOS DE PVC •

Armstrong  • Translations*



Especificaciones Técnicas según la Norma EN 649 / EN 13553

Tipo de pavimento	EN 649	Rev. vinilo con acabado poliuretano Sist. PUR ECO
		Heterogéneo
Estampado		Revestido de marmol
Soporte/ Base de plástico		Polyvinylchloride
Seguridad		
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Clase B _i -s1
Antideslizante	BGR 181	Grupo R9
Antideslizante	UNE-ENV 12633-A	Clase DS
Aislamiento acústico de la pisada	ISO 140-8	dB 2
Requisitos de identificación		
Largo / Ancho del rollo	EN 426	200/ 16-25 cm/m
Losetas: largo del lateral	EN 427	60,8 x 60,8 cm
Cantidad de losetas		5,54 m ² /cajas
Espesor total	EN 428	2,0 mm.
Espesor capa de desgaste	EN 429	0,55 mm.
Peso total	EN 430	3.300 g/m ²
Mella residual	EN 433	<0,10 mm.
Solidez a la luz	ISO 105-B02	Clasificación >= 6
Desgaste	EN 649	T
Merma del grueso	EN 649	<= 0,08 mm.
Resistencia de paso (aislamiento)	VDE 0100	kOhm -
Carga electrostática	EN 1815	2,0 kV ca.
Resistencia térmica	EN 12667	0,17 m ² K/W
Conductividad térmica	EN 12524	0,25 W/mK

*Disponible para Argentina y Uruguay.